


# Anleitung Fahrradanhänger

**Vor Verladung der Fahrräder Satteltaschen und Körbe entfernen.**

**Mit dem Beladen an der Stirnseite des Anhängers beginnen und dann abwechselnd rechts und links die Halterungen nutzen!**

Fahrrad mit dem Vorderrad in den Deckenhaken einhängen.

Darauf achten, dass der Reifen in der Führungsschiene sitzt.

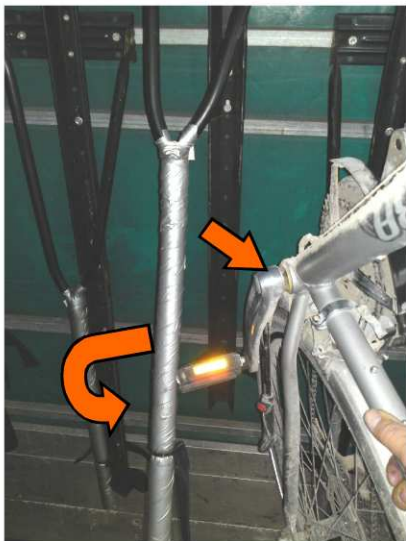

Fahrrad unten von der Schiene seitlich wegziehen, bis der Stützarm an der Pedale vorbei hochgehoben werden kann.

Hinterrad wieder in der Führungsschiene absetzen und den Stützarm bis zum Rahmenrohr unterhalb des Sattels hochheben.



Mit dem Klettband Stützarm am Rahmen fixieren.



Hinterreifen mit Klettband fixieren.

*Bitte beachten Sie die Mietbedingungen für den Fahrradanhänger auf der Rückseite!  
Die Verladung und der Transport der Fahrräder obliegt Ihrer Verantwortung und geschieht auf eigene Verantwortung.*